


TYPE.1

1-1



1-2



1-3




1-4



注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 背景 白
- ・1-1～1-4 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。

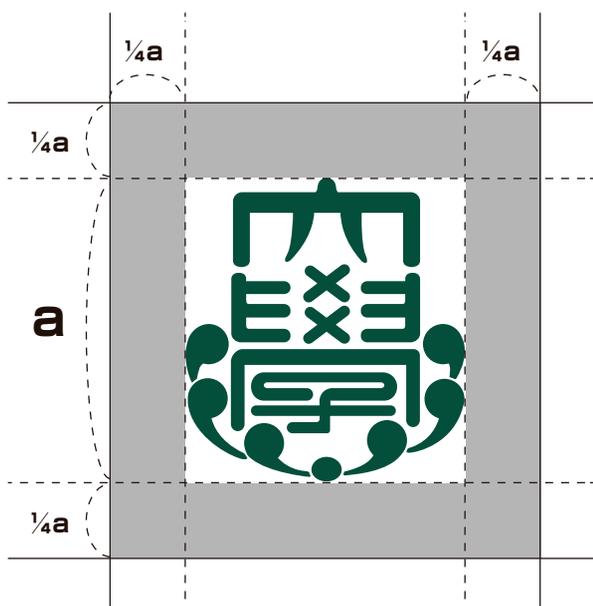

その他



※上記作図例：縦 40mm→上下左右の余白 10mm

TYPE.2

2-1



2-2



2-3



2-4




2-5



注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・2-1～2-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。
- ・アルファベットが潰れないように適度なサイズを保つこと。
(a=30mm 程度)

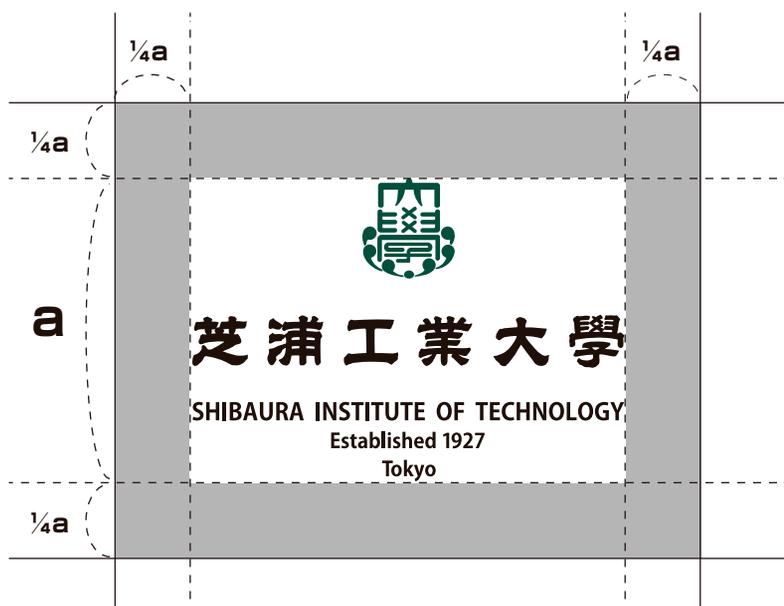

その他



※上記作図例：縦 40mm→上下左右の余白 10mm

TYPE.3

3-1



3-2



3-3



3-4




3-5



注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・3-1～3-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。
- ・アルファベットが潰れないように適度なサイズを保つこと。
(a=30mm 程度)

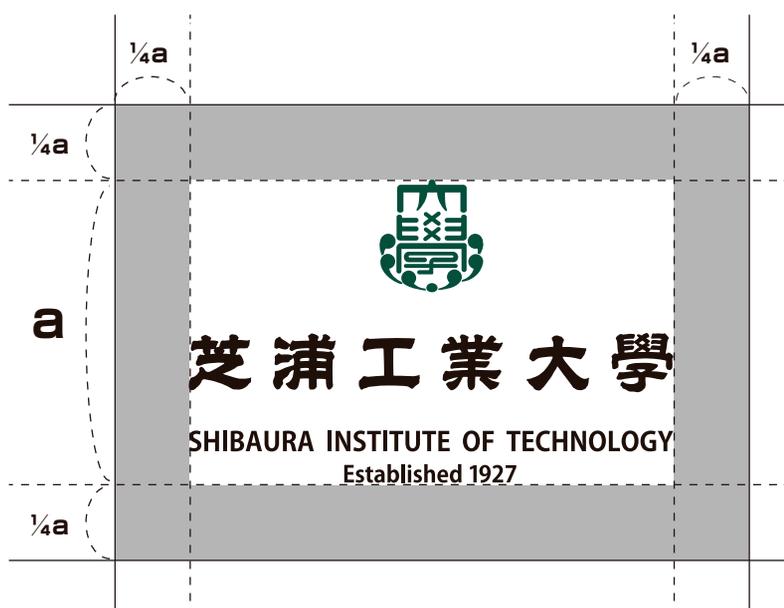


その他



※上記作図例：縦 40mm→上下左右の余白 10mm

TYPE.4

4-1

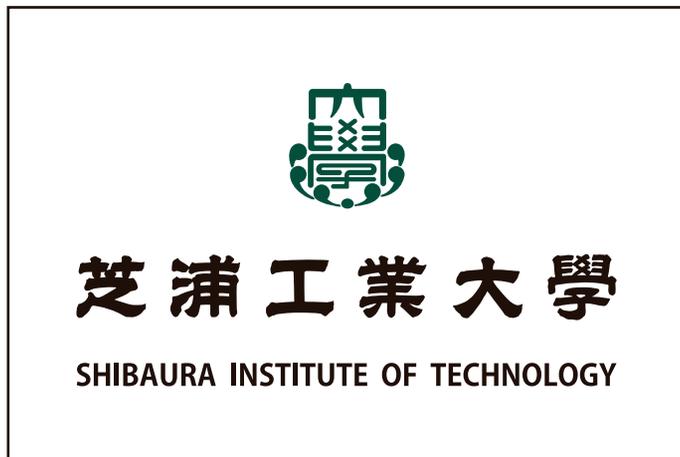

4-2



4-3



4-4



4-5




その他



注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・4-1～4-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。
- ・アルファベットが潰れないように適度なサイズを保つこと。
(a=30mm 程度)

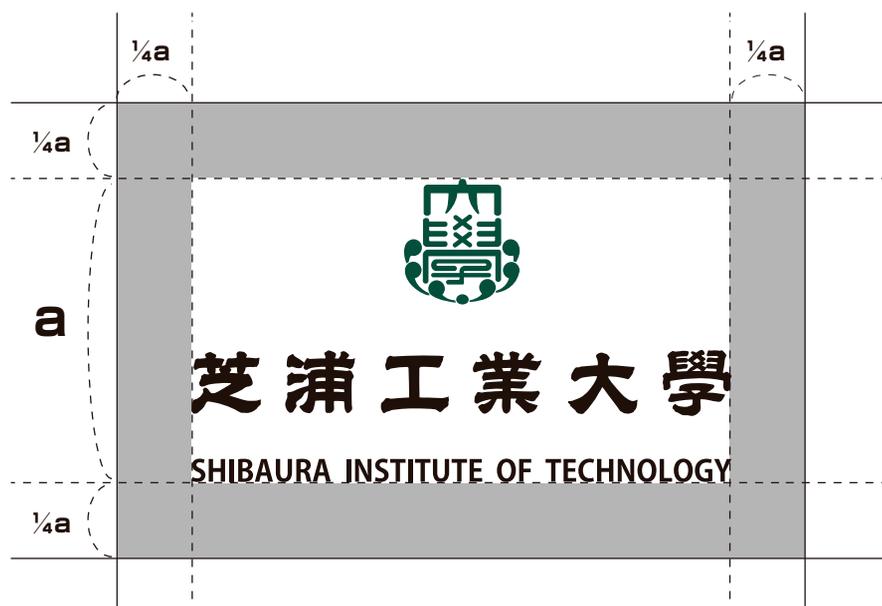

※上記作図例：縦 40mm→上下左右の余白 10mm

TYPE.5

5-2



5-1



5-3



5-4



5-5



その他



注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・5-1～5-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。



※上記作図例：縦 20mm→上下の余白 5mm、左右の余白 10mm

TYPE.6

6-2



6-1



6-3



6-4



6-5



その他



注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・6-1～6-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。



※上記作図例：縦 20mm→上下の余白 5mm、左右の余白 10mm

TYPE.7

7-2



7-1



7-3



7-4



7-5



その他



注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・7-1～7-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。



※上記作図例：縦幅 20mm→上下の余白 5mm、左右の余白 10mm

TYPE.8

8-1



8-2



8-3



8-4



8-5




その他



注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・8-1～8-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。

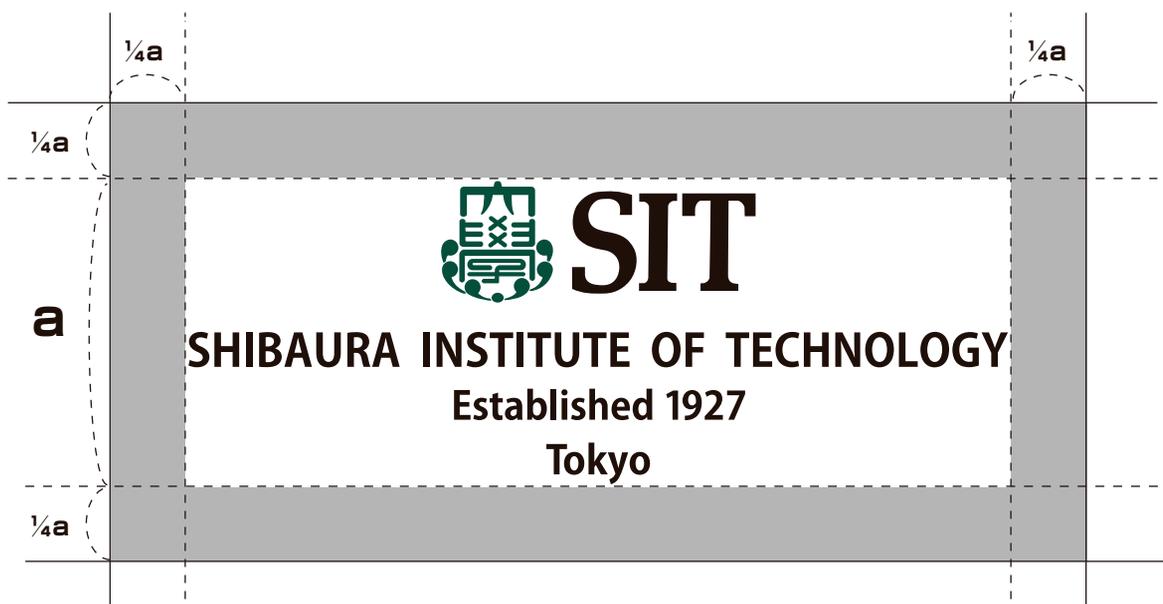

※上記作図例：縦 40mm→上下左右の余白 10mm

TYPE.9

9-1



9-2



9-3



9-4



9-5



その他



注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・9-1～9-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。



※上記作図例：縦 40mm→上下左右の余白 10mm

TYPE.10

10-1



10-2



10-3



10-4



10-5



その他



注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・10-1～10-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。



※上記作図例：縦 30mm→上下左右の余白 7.5mm

TYPE.11

11-1



11-2



11-3



11-4



11-5




その他



注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・11-1～11-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。

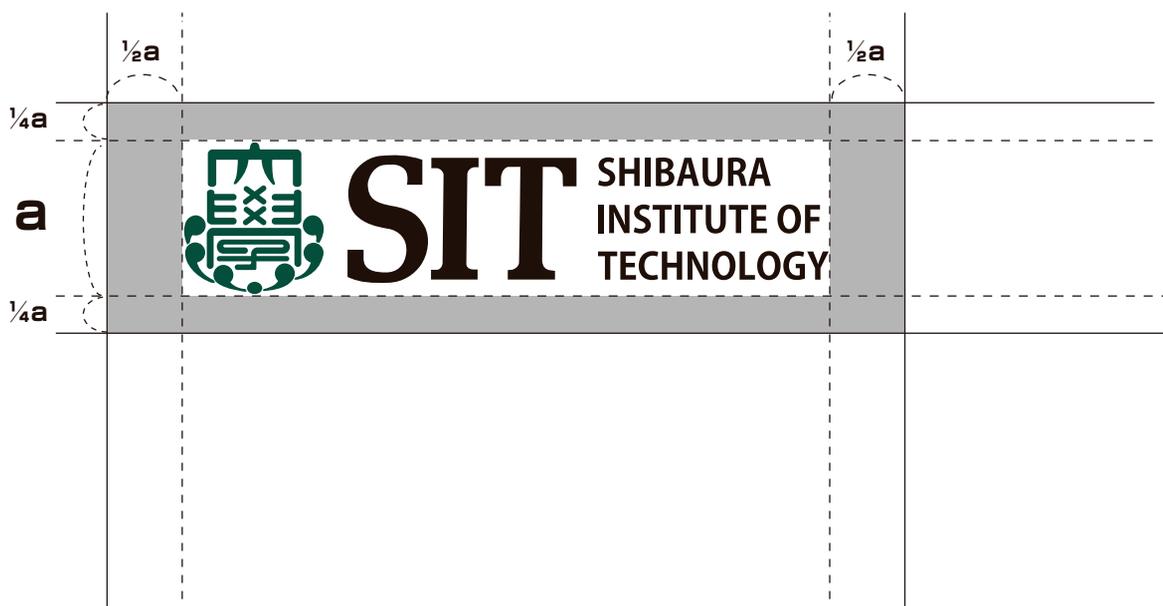

※上記作図例：縦 20mm→上下の余白 5mm、左右の余白 10mm

TYPE.12

12-1



12-2



12-3



12-4



12-5



その他



注意事項


- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・12-1～12-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。



※上記作図例：縦 20mm→上下の余白 5mm、左右の余白 10mm

TYPE.13

13-1

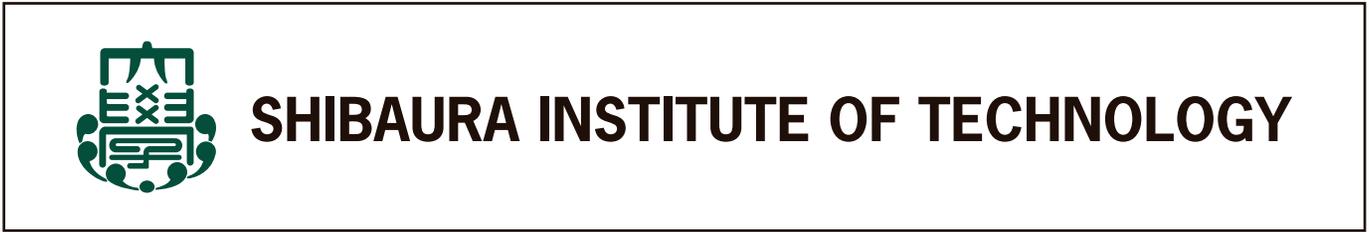

13-2



13-3



13-4



13-5



その他



注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・13-1～13-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。



※上記作図例：縦 20mm→上下の余白 5mm、左右の余白 10mm

TYPE.14

14-1



14-2



14-3




14-4



14-5



その他

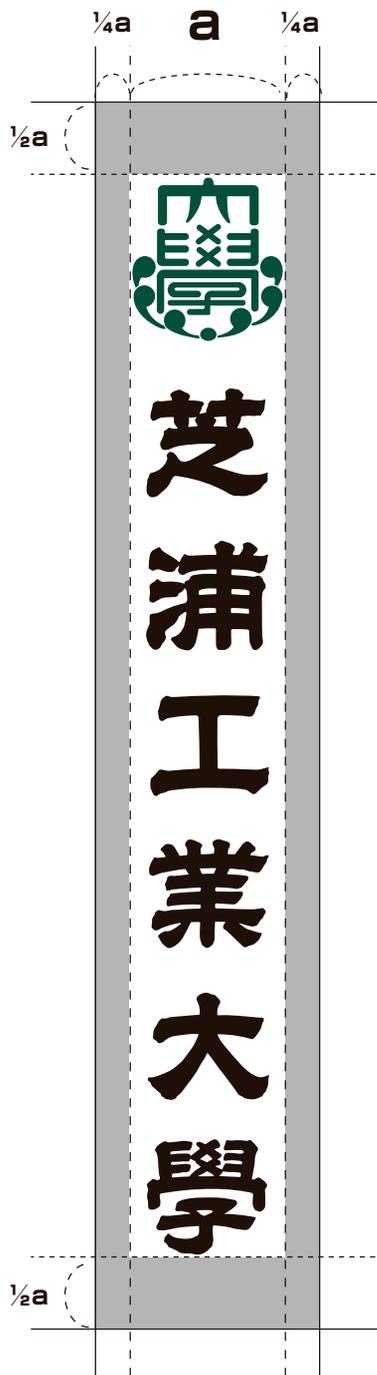

※左記作図例…横
20mm ↓上下の余白
10mm、左右の余白
5mm

注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・14-1～14-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。

TYPE.15

15-2



15-3



15-4



15-5



その他



15-1



注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・15-1～15-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。



※上記作図例：縦 30mm→上下左右の余白 7.5mm

TYPE.16

16-1



16-2



16-3



16-4



16-5



その他



注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・16-1～16-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。



※上記作図例：縦 30mm→上下左右の余白 7.5mm

TYPE.17

17-1



17-2



17-3




17-4



17-5




その他

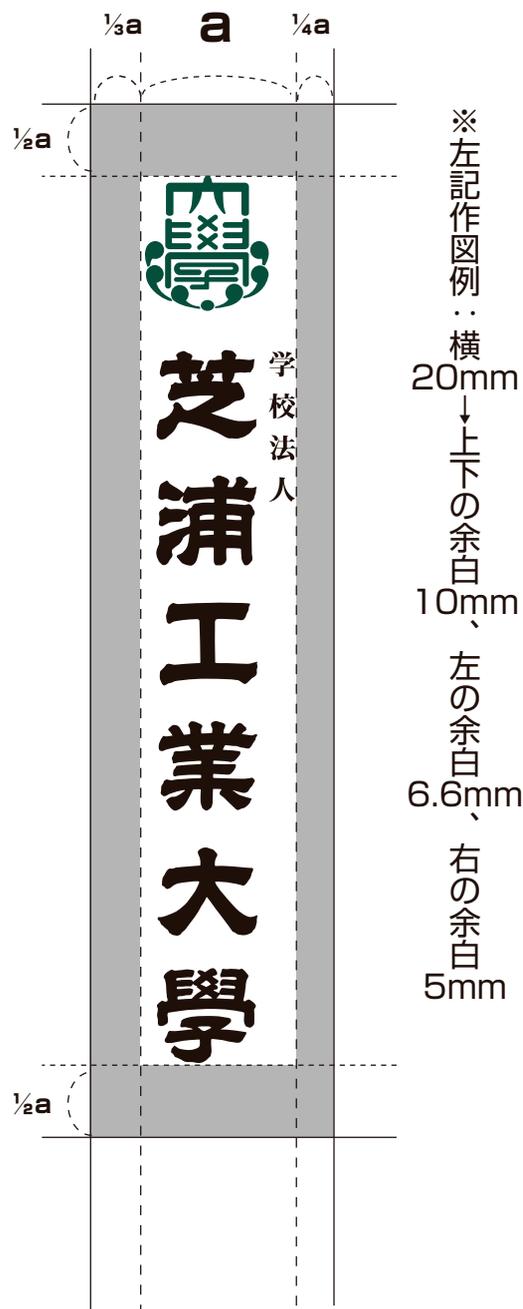

注意事項

- ・基本仕様：校章 DIC380 / 文字 DIC582 / 背景 白
- ・17-1～17-5 の使用を認める。
- ・媒体に応じて地の色（ベタ塗り）を背景にすることを認める。
- ・最低限の余白を下記に指示した通りに設ける。

TYPE.18

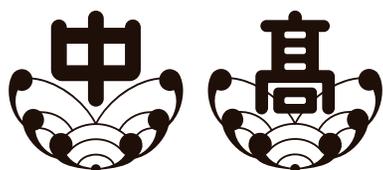

芝浦工業大学中学高等学校



芝浦工業大学柏中学高等学校

※併設校については、基本的に独自の校章を使用しますが、校名の書体については法人と合わせた形で新たに設定した上記の書体を使用してください。

※学校法人として表現する必要がある場合は、法人校章を用いることとします。